


3. Black back side

Disassembly black back side / schwarze Hinterseite demontieren


**Attention high Voltage! Disconnect the battery for 24h before open /
Achtung Hochspannung! Batterie vor dem Öffnen für 24h entfernen**




remove the three screws / die drei Schrauben entfernen

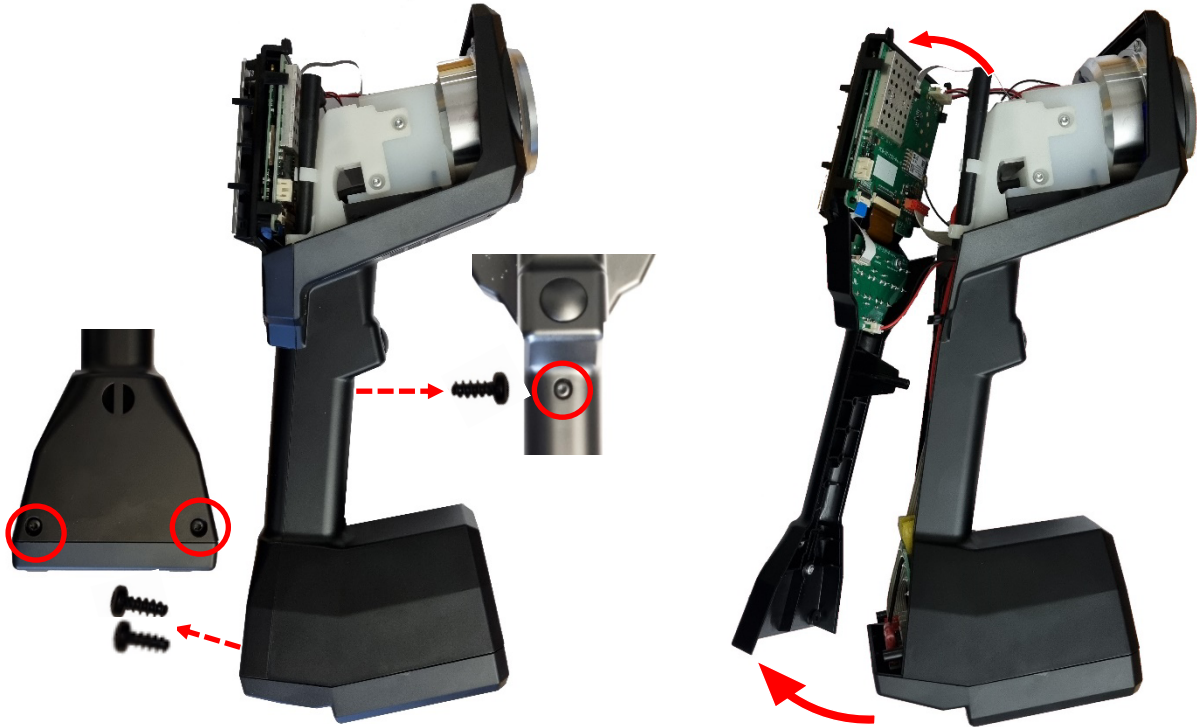


unplug the six connectors / die sechs Stecker trennen

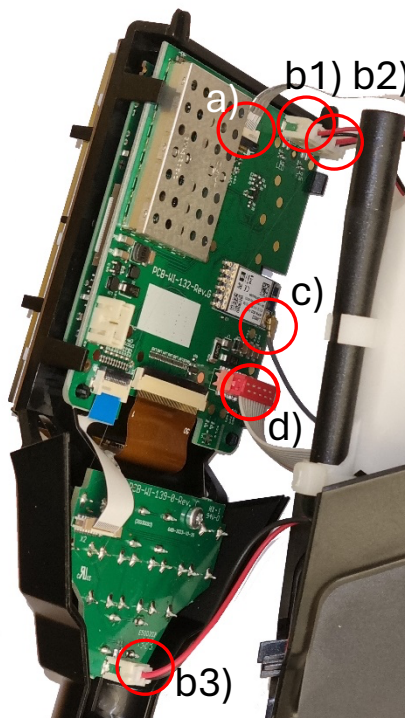


a) Sensor cable

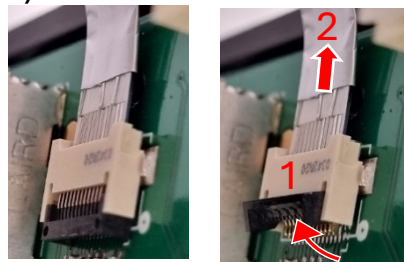


b1) LED, b2) Fan, b3) Trigger



d) Power



c) Antenna

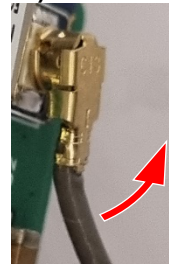


3. Black back side

Assembly black back side / schwarze Hinterseite montieren




Plug in the six connectors / die sechs Stecker einstecken

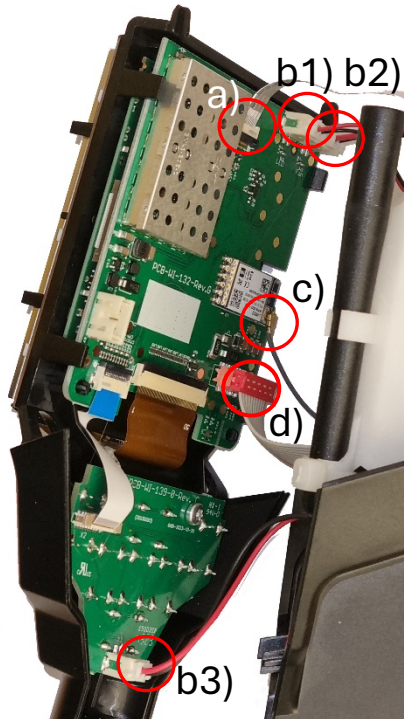


a) Sensor cable


old- / alter-DAQ

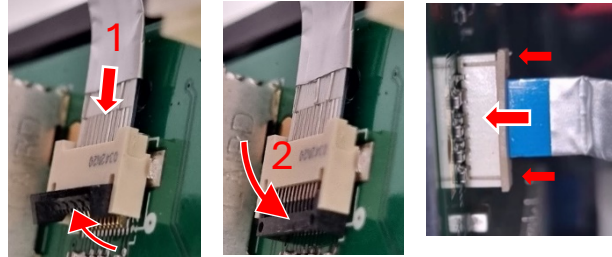


b1) LED, b2) Fan, b3) Trigger



c) Antenna

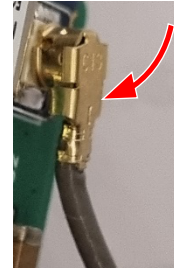

d) Power



bring the two parts together /
beiden Teile zusammenführen

re-assembly the tree screws /
die drei Schrauben wieder montieren



cables:

Red
flat white
black

